


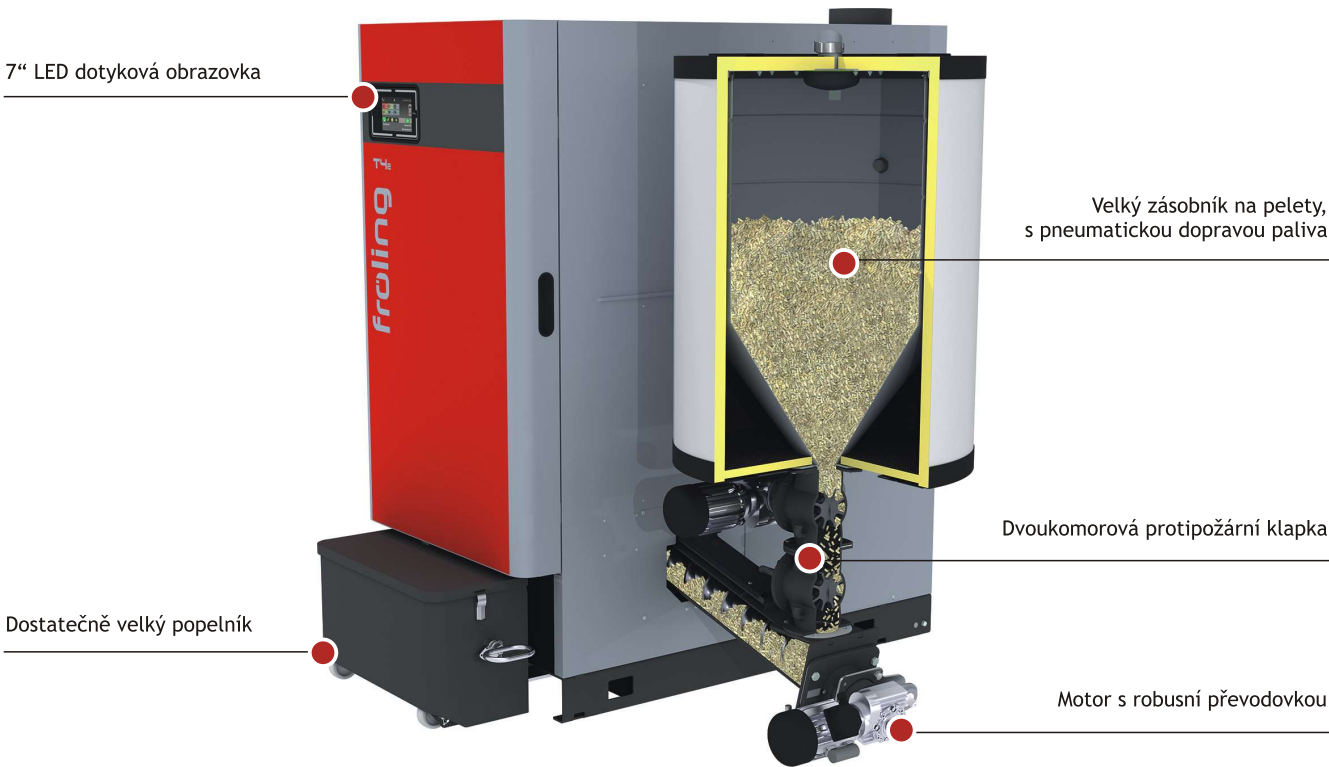

KOTEL PT4e 120 - 250

Rozměry [mm]	120	200	250
Výška kotle	1740	1950	
Celková výška kotle	1790	2025	
Šířka kotle	800	1060	
Šířka kotle bez izolace		980	
Šířka kotle vč. podavače	1759	1865	
Délka podavače	959	805	
Délka kotle	1420	2005	
Celková délka kotle	1790	2550	

Technické údaje		120	200	250
Jmenovitý výkon	[kW]	120	199	250
Rozsah výkonů	[kW]	36 - 120	59 - 199	75 - 250
Elektrické připojení	[V/Hz/A]	230V / 50Hz / jistič C16A		
Hmotnost kotle včetně podavače	[kg]	1730	2500	
Obsah kotle (voda)	[l]	340	438	
Max. provozní teplota kotle	[°C]	90		
Přípustný provozní tlak	[bar]	3		

KOTEL PT4 130 - 150

Rozměry [mm]	130	150
Výška kotle	1720	
Celková výška kotle	1770	
Šířka kotle	880	
Šířka kotle vč. podavače	1775	
Délka podavače	895	
Délka kotle	1905	
Celková délka kotle	2300	

Technické údaje		130	150
Jmenovitý výkon	[kW]	130	150
Rozsah výkonů	[kW]	39 - 130	45 - 150
Elektrické připojení	[V/Hz/A]	230V / 50Hz / jistič C16A	
Hmotnost kotle včetně podavače	[kg]	1730	1750
Obsah kotle (voda)	[l]	340	
Max. provozní teplota kotle	[°C]	90	
Přípustný provozní tlak	[bar]	3	



SHOWROOM - Praha
S WHG s.r.o.
Ořešská 873, Praha 5 Řeporyje, 155 00
Tel. +420 730 523 511, info@froling.cz, swhg@swhg.cz

SHOWROOM - Valašské Meziříčí
S WHG s.r.o.
40. Pluku 1355 Valašské Meziříčí 757 01
Tel. +420 739 444 333, info@froling.cz, swhg@swhg.cz



Kotle na pelety

NOVINKA! PE1c PELLET, PT4 a PT4e



PE1c PELLET


Již více než 50 let se společnost Froling specializuje na efektivní využití dřeva jako zdroje energie. Úsporné kotle Froling na pelety jsou dnes široce využívány v celé Evropě. Všechny výrobky jsou vyráběny v továrnách v Rakousku a Německu. Rozsáhlá servisní síť společnosti Froling zajišťuje rychlé vyřízení požadavků zákazníků.

- Mezinárodní průkopník v technologii
- Plně automatické funkce
- V souladu s ekologickými normami
- Vysoká energetická účinnost
- Obnovitelný zdroj
- Vhodný pro všechny typy domů
- Více komfortu pro Vás

www.froling.cz

Kotle Fröling splňují emisní třídu 5 a požadavky na ekodesign

PE1c PELLET

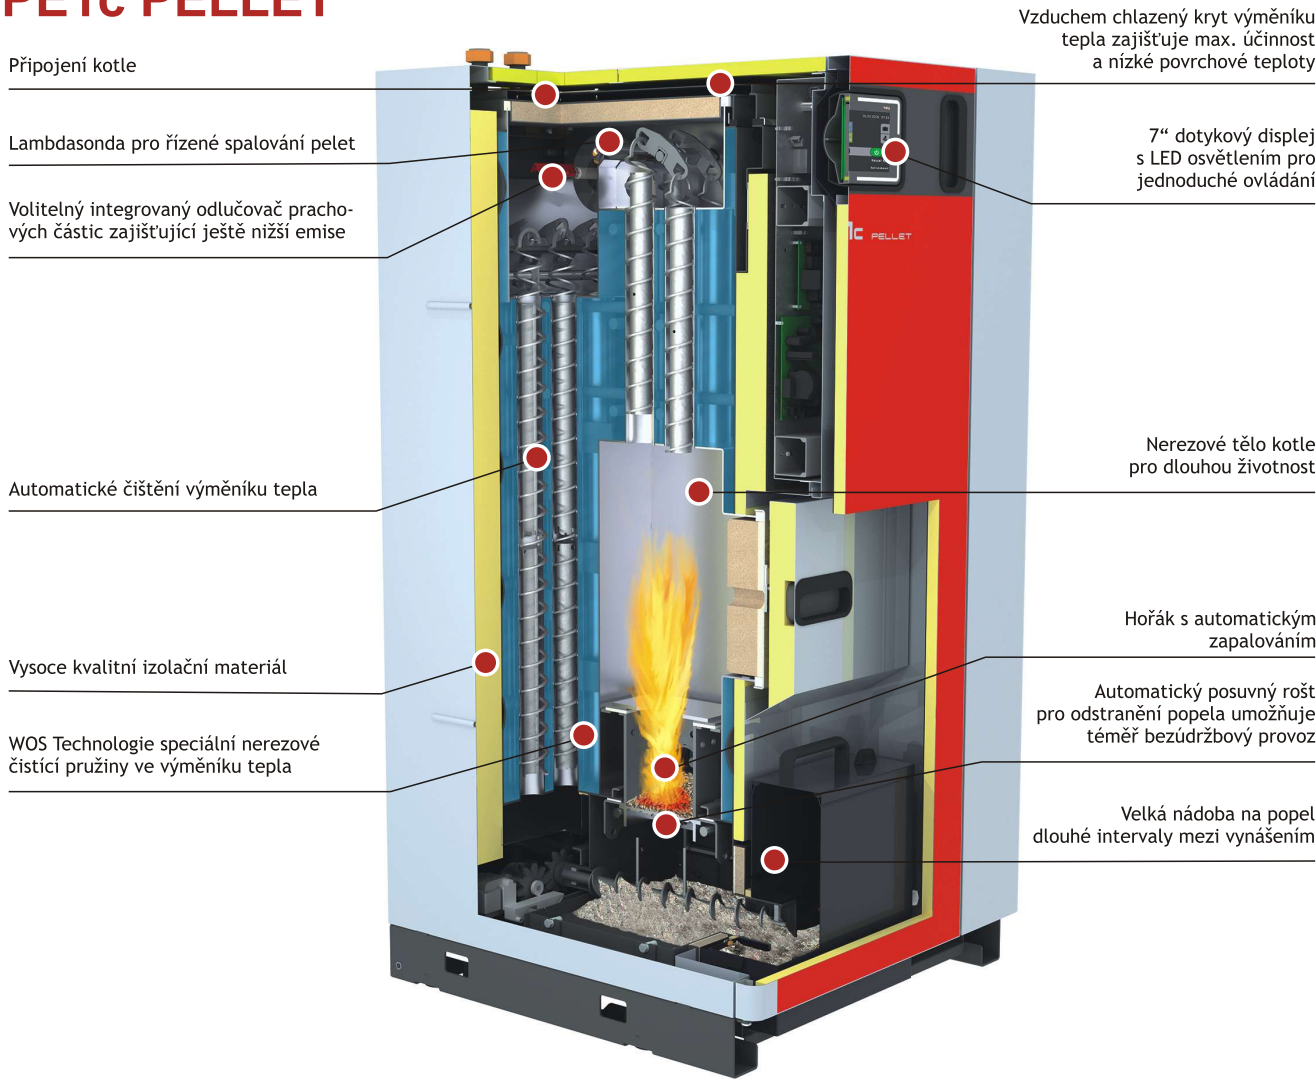

Rozměry	[mm]
Délka kotle	780
Celková délka kotle	810
Strana připojení odtah. potrubí	126
Šířka kotle	750
Výška kotle	1500
Celková výška kotle	1925
Průměr komínu	132

Vzdálenosti	[mm]
Minimální vzdálenost ode dveří ke zdi	550
Minimální vzdálenost od strany kotle ke zdi	500
Minimální vzdálenost od zadní části kotle ke zdi	400
Minimální vzdálenost od zadní části kotle ke zdi (odtah. potrubí vpravo)	30
Minimální vzdálenost od strany kotle ke zdi	30
Minimální velikost místnosti (délka x šířka)	1360 x 1280
Minimální výška místnosti	2100

Technické údaje		16	22
Jmenovitý výkon	[kW]	15	20
Rozsah výkonů	[kW]	4,5 - 15	6 - 20,4
Elektrické připojení	[V/Hz/A]	230V / 50Hz / jistič C16A	
Třída energetické účinnosti		A ⁺⁺	A ⁺⁺
Váha kotle	[kg]	370	375
Objem kotle (voda)	[l]	75	
Objem peletového zásobníku	[l]	60	
Objem popelníku	[l]	18	
Přípustný provozní tlak	[bar]	2	2


PT4 a PT4e



Nové kotle na pelety PT4 (130 - 150 kW) a PT4e (120 - 250 kW) jsou založeny na osvědčených technologiích a díky své kompaktní konstrukci, jsou také ideální pro použití v těsných prostorech. PT4e lze volitelně vybavit elektrostatickým odlučovačem částic. Promyšlené využívání energeticky úsporné jednotky zajišťuje mimořádně nízkou spotřebu elektrické energie. Karbid křemíku ve spalovací komoře vydrží dlouhotrvající vysoké teploty. PT4e dosahuje vysokou účinnost a nejnižší emise. PT4e lze vybavit také elektrostatickým odlučovačem částic. Díky modulární konstrukci je snadná instalace. Celý kotel je kompletně smontován, elektricky zapojen a testován při výrobě.

- Přednosti:
- Karbid křemíku odolný proti vysokým teplotám
 - Automatické odpopelnění
 - Nehlučný provoz
 - Kompaktní rozměry
 - Nízká spotřeba elektrické energie

NOVINKA!

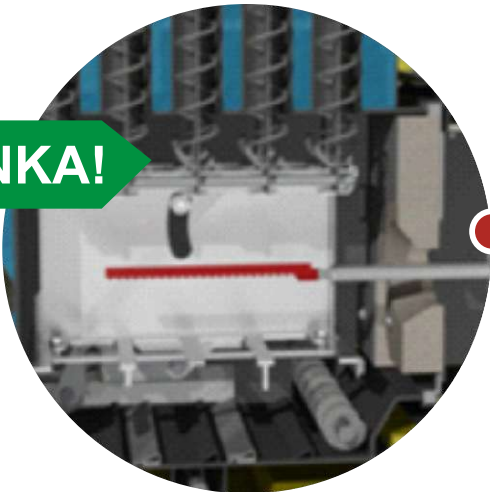

Peletový kotel, lze kdykoliv dodatečně vybavit elektrofiltrem (ESP)

Vícedílný spalovací rošt. Automatický sklopný rošt.

